

**Distributeur :**

IFS, 2 rue des Marronniers 94240 L'Hay les roses, France  
Tel : 01.46.86.91.70 – [contact@ifs-france.eu](mailto:contact@ifs-france.eu)

**Fabriquant :**


Bever GMBH , Auf dem niedern Bruch 12 , D-57399 Kirchhundem

**Désignation :**

Tige Retenfix 4xL – Cheville Retenfix nylon 6x50 – Clip isolant Vert diamètre 100mm



Tige Retenfix



Clip isolant  
diamètre 100



Cheville Nylon  
Retenfix 6x50

**Domaine d'application :**

Tige anti devers pour mur double

**Longueurs (mm) :**

210-250-300-350-400-450-500

**Matière :**

Inox duplex 1.4362

**Conformité :**

Norme NF DTU 20.1, Norme NF EN 845-1

**Marquage :**

Sur conditionnement longueur et quantité

**Exemple d'utilisation :**

**Données mise en œuvre :**


Perçage cheville diamètre 6 mm lg 60 mm.

Mode de pose : à frapper

**Données techniques :**

Tableau des valeurs caractéristiques de résistance mécanique suivant essais norme NF EN 846-5

Désignation	Données techniques			
	Longueur L	Vide max	Resistances Admissible (daN)	
	(mm)	(mm)	Charge de traction	Charge en compression
Retenfix 4x210	210	110	149	66
Retenfix 4x250	250	150		
Retenfix 4x300	300	200		
Retenfix 4x350	350	250		
Retenfix 4x400	400	300		
Retenfix 4x450	450	350		
Retenfix 4x500	500	400		

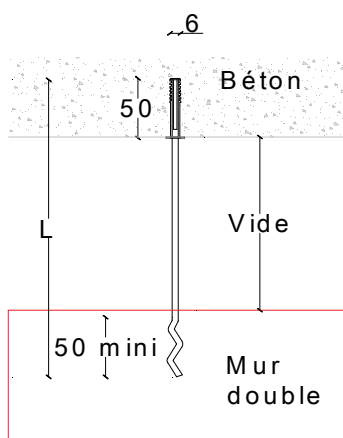

**Essais :**

Essais laboratoire MPA BAU Hanovre n°0764 TR142632