


FICHE TECHNIQUE EKERALU+

DESIGNATIONS ET REFERENCE

Patte équerre EKERALU TP+ et CP+

Matière : Aluminium 6060T6. Résistance mécanique Re : 120 N/mm²

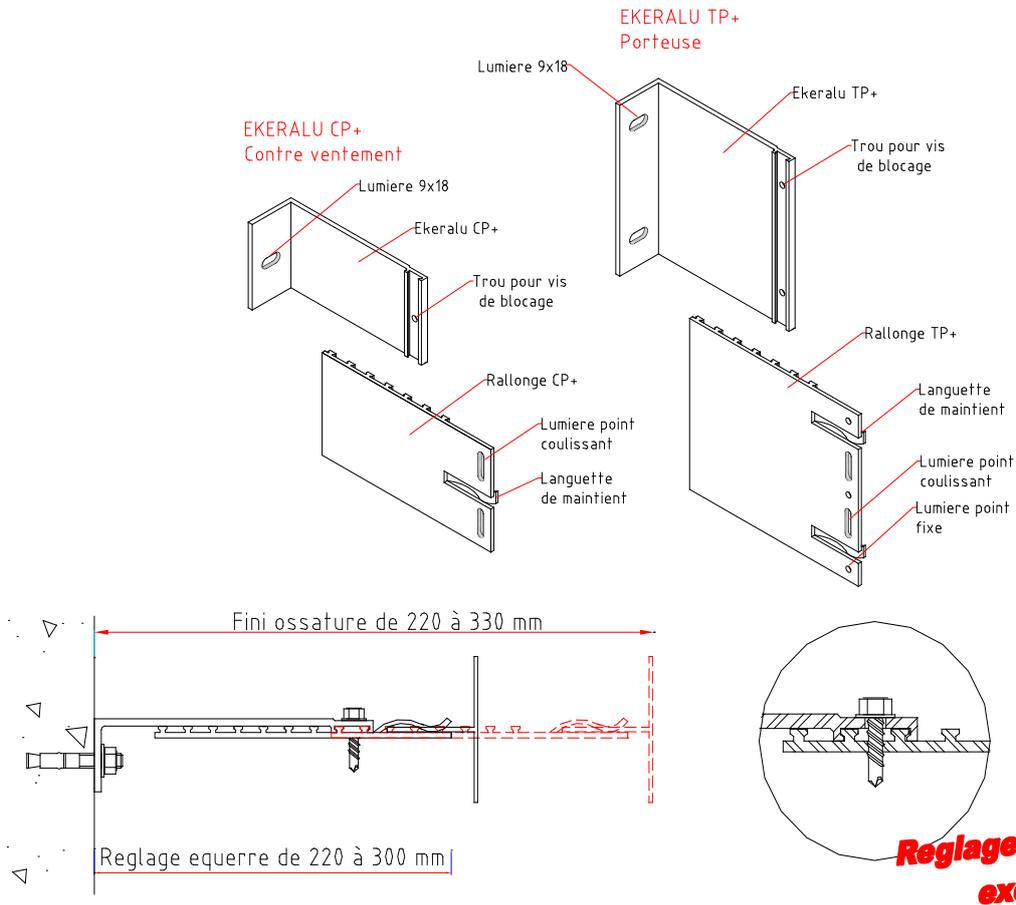

| Désignation | Données techniques | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Longueur réglée à (mm) | Nu ossature max (mm) | Resistances Admissible (daN) | |
| | | | Charge verticale | Charge horizontale |
| Ekeralu TP + | 220 | 250 | 45 | 80 |
| | 240 | 270 | 40 | |
| | 260 | 290 | 35 | |
| | 280 | 310 | 30 | |
| | 300 | 330 | 25 | |
| Ekeralu CP+ | 220 à 300 | 250 à 330 | - | 80 |