

Distributeur :

IFS, 2 rue des Marronniers 94240 L'Hay les roses, France
Tel : 01.46.86.91.70 – contact@ifs-france.eu

Fabriqueur :

HAZ Metal , PO box 250 Akcay Sanayi Bolgesi 31200 Iskenderun, Turquie

Désignation :

Attache ANKROFIX VR...

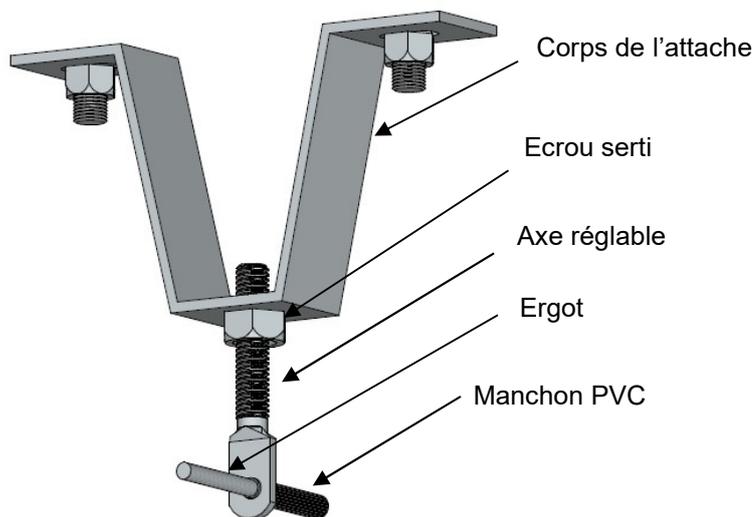
Domaine d'emploi :

Les attaches ont pour fonction la fixation de plaques en pierre mince en revêtement horizontal conformément au NF DTU 55.2.

Descriptif du système :

Le système est composé de :

- Un corps en fer-plat plié en acier inoxydable dans la masse percé de 2 trous oblongs verticaux 9x18 permettant un réglage parallèle au plan. Cet oblong est prévu pour recevoir un ancrage inox de diamètre 8 mm. La hauteur du plat plié varie de 3 mm (platine) à 100 mm ;
- Un écrou serti M10 inox libre en rotation afin d'assurer le réglage en profondeur ;
- d'une tige à méplat M10 en acier inoxydable austénitique dont l'extrémité aplatie est percé d'un trou rond de diamètre 5,1 mm permettant le passage de l'ergot. La tige filetée est pré montée sur l'attache par l'intermédiaire de l'écrou serti ;
- Un ergot diamètre 5 mm x 70 mm en acier inox austénitique muni d'une collerette ;
- Un manchon coulissant borgne en polyéthylène positionné sur un seul côté de l'ergot laissant la pierre libre en dilatation.

**Longueurs (mm) :**

0-10-15-20-40-100

Autres dimensions sur demande.

Matière :

Atmosphère C1-C2-C3 suivant NF EN 12844-1 : Inox 304 (1.4301)
 Atmosphère C4-C5 suivant NF EN 12844-1 : Inox 316 (1.4401)

Caractéristique minimale garantie suivant NF EN 10088-2 $R_{p0.2}$

Corps de l'attache et platine : 200 N/mm²
 Ergot, écrou et Axe réglable : 400 N/mm²

Marquage :

Sur l'attache : HAZ.
 Sur conditionnement : type, longueur, quantité et numéro de lot .

Données techniques : Tableau des valeurs dimensionnelles et caractéristiques de résistance

Désignation	Caractéristiques géométriques				Charge de Service verticale Ps daN
	Corps de l'attache H	Tige	Plage réglage		
			lmin	lmax	
ANKROFIX	mm	mm	mm	mm	
VR0 Axe M10x50	3	M10x50	30	36	115
VR10 Axe M10x50	10	M10x51	40	45	
VR15 Axe M10x50	15	M10x52	45	55	
VR20 Axe M10x60	20	M10x60	50	70	
VR40 Axe M10x60	40	M10x60	70	85	
VR40 Axe M10x100	40	M10x100	75	125	
VR100 Axe M10x80	100	M10x80	150	180	90
VR100 Axe M10x100	100	M10x100	150	200	
VR100 Axe M10x150	100	M10x150	160	250	
VR100 Axe M10x250	100	M10x250	250	350	
VR100 Axe M10x300	100	M10x300	320	400	

