
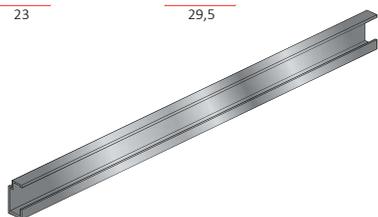


# GAMME NIDAFIX

## PROFIL NIDAFIX- NIDAMAXX :

Profils aluminium 6060T6 longueur 3 m, lisse horizontale pour les systèmes « invisible » et ANKROMAXX rainurée.  
Coupe à longueur et laquage/anodisation sur demande.



### Désignation

Profil NIDAFIX  
Profil NIDAMAXX

### Données techniques


Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Inertie I <sub>yy</sub> (cm <sup>4</sup> )
3	2,5	2,05
3	2,5	4,24

## AGRAFE NIDA – HEXA –TERGO :

Agrafes pour fixation invisible aux dos des panneaux.  
Mis en œuvre suivant les prescriptions des fabricants de panneaux.


### Agrafes NIDA

Agrafe simple et réglable pour tout type de parement permettant l'utilisation d'insert du type KEEP NUT ou HAZ HB11




### Agrafes TERGO

Agrafe simple et réglable pour panneaux fibre ciment en fixation invisible TERGO




### Agrafes HEXA

Agrafe simple, double et réglable pour parement en fixation invisible avec insert femelle à tête hexagonale.  
Ex : Corian, Fibre C ...

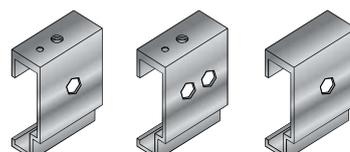

## DRILLFIX et RIVFIX : :

Vis et rivets de fixation des profils sur la patte équerre



### Désignation

DRILLFIX 5,5x19 inox  
DRILLFIX 5,5x25 inox

RIVFIX Alu/inox 5x12 C14

### Données techniques

Diamètre d (mm)	Longueur l (mm)	Epaisseur du support alu (mm)	Résistance admissible Ra (daN)	
			Arrachement	Cisaillement
5,5	19	2,5	110	106
5,5	25	2,5	110	114
5	12	2,5	83	114