


GAMME NIDAFIX

PROFIL NIDAFIX- NIDAMAXX :

Profils aluminium 6060T6 longueur 3 m, lisse horizontale pour les systèmes « invisible » et ANKROMAXX rainurée.
Coupe à longueur et laquage/anodisation sur demande.



Désignation

Profil NIDAFIX
Profil NIDAMAXX

Données techniques


Longueur (m)	Epaisseur (mm)	Inertie I _{yy} (cm ⁴)
3	2,5	2,05
3	2,5	4,24

AGRAFE NIDA – HEXA –TERGO :

Agrafes pour fixation invisible aux dos des panneaux.
Mis en œuvre suivant les prescriptions des fabricants de panneaux.


Agrafes NIDA

Agrafe simple et réglable pour tout type de parement permettant l'utilisation d'insert du type KEEP NUT ou HAZ HB11




Agrafes TERGO

Agrafe simple et réglable pour panneaux fibre ciment en fixation invisible TERGO




Agrafes HEXA

Agrafe simple, double et réglable pour parement en fixation invisible avec insert femelle à tête hexagonale.
Ex : Corian, Fibre C ...

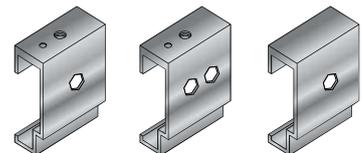

DRILLFIX et RIVFIX : :

Vis et rivets de fixation des profils sur la patte équerre



Désignation

DRILLFIX 5,5x19 inox
DRILLFIX 5,5x25 inox

RIVFIX Alu/inox 5x12 C14

Données techniques

Diamètre d (mm)	Longueur l (mm)	Epaisseur du support alu (mm)	Résistance admissible Ra (daN)	
			Arrachement	Cisaillement
5,5	19	2,5	110	106
5,5	25	2,5	110	114
5	12	2,5	83	114